

MOTOR A DIÉSEL

Refrigerados por Aire




Versatilidad a toda prueba

ToyamaXP
Power Products

Pionera en el segmento, Toyama tiene la línea más completa de motores diésel del mercado. Los motores son refrigerados por aire con potencias que varían entre 4 HP a 16 HP y son desarrollados con alta tecnología, calidad y performance para atender las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos opciones con filtro bañado en aceite, con eje de reducción 1/1800 RPM, encendido manual y eléctrico.

Nuestros productos pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones como: construcción civil, agricultura, pecuaria, navegación, montaje de máquinas y equipos entre otros.

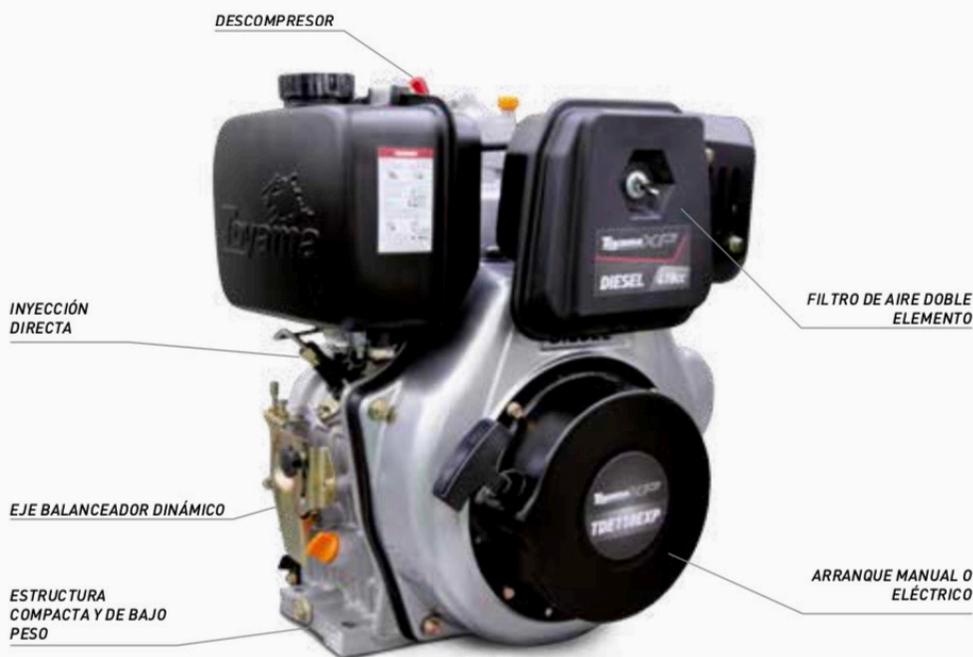

*CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR TDE110EXP



MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERADO POR AIRE

Descripción	TDE50	TDE70	TDE110
Modelos	XP RXP	XP RXP EXP BXP	XP RXP EXP
Potencia Máxima	5 HP	7 HP	10.5 HP
Potencia Nominal	4 HP	6 HP	9.5 HP
Cilindrada	211 cc	296 cc	418 cc
Capacidad del Tanque	2.2 l	3.0 l	4.6 l
Capacidad de Aceite	0.8 l	1.1 l	1.65 l
Aceite Recomendado	15W40	15W40	15W40
RPM Máximo	3600 1800 RPM	3600 1800 RPM	3600 1800 RPM
Filtro de Aire	Doble Elemento	Doble Elemento	Doble Elemento
Sistema de Encendido	Manual	Manual	Manual Eléctrico
Kit de Herramientas	Si	Si	Si
Peso Neto	25 a 31 kg	32 a 38 kg	45 a 51 kg
Peso Bruto	27 a 33 kg	34 a 40 kg	47 a 53 kg

Descripción	TDE 130	TDE140	TDE160
Modelos	EXP	XP EXP	EXP
Potencia Máxima	12.5 HP	13.5 HP	16.0 HP
Potencia Nominal	11.0 HP	12.0 HP	14.0 HP
Cilindrada	456 cc	498 cc	668 cc
Capacidad del Tanque	4.6 l	4.6 l	5.4 l
Capacidad de Aceite	1.65 l	1.65 l	1.65 l
Aceite Recomendado	15W40	15W40	15W40
RPM Máximo	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
Filtro de Aire	Doble Elemento	Doble Elemento	Doble Elemento
Sistema de Encendido	Manual Eléctrico	Manual Eléctrico	Eléctrico
Kit de Herramientas	Si	Si	Si
Peso Neto	45 kg	47 a 53 kg	53 a 55 kg
Peso Bruto	47 kg	49 a 55 kg	62 a 65 kg

*** SIGLAS DE LOS MODELOS**

XP = Arranque manual | RXP = Con eje de reducción 1/1800 RPM | EXP= Arranque manual y eléctrico

